

BASTUDÖRRAR


EdsbyPortens bastudörrar bygger på en stomme av massiv gran och fyrkantströr av stål.
Beklädnaden är av granpanel, både in- och utvändigt. Vändbar, höger / vänster.



BD
Granpanel både in- och utvändigt.



BDG
Försedd med två vertikala glasöppningar.

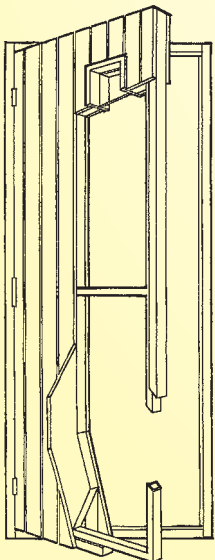

TEKNISK INFORMATION BASTUDÖRR, BD och BDG

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar. Draghandtag i trä medföljer.

DIMENSIONER: karmyttermått

7-19= 690 x 1880 mm

7-20= 690 x 1980 mm

8-20= 790 x 1980 mm

YTBEHANDLING:

Bastudörrarna levereras obehandlade. Den sida som sitter in mot bastun skall inte ytbehandlas. Utsidan kan målas, laseras eller behandlas på annat sätt.

UTFÖRANDE DÖRRBLAD:

Stomme av massiv gran samt ramkonstruktion av 22 x 22 mm fyrkantströr av stål. Isolering av mineralull. Ut- och insida klädd med ca 80 mm bred granpanel. Dörrbladstjocklek 55 mm.

UTFÖRANDE DÖRRKARM:

Karm och tröskel av gran.

GLASNING:

Glasöppningar försedda med 4 mm enkelglas. Helglasad dörr med härdat glas.

BESLAGNING:

3 st ”snapp-in-gångjärn” varav det mittersta är fjädrande gångjärn.

OBS! Vid offentliga institutioner bör bastudörren kompletteras med HABO 1305 spiraldörrstängare.