

## Monteringsbeskrivning raster

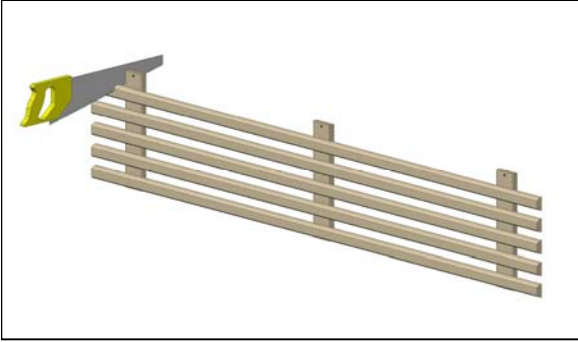


Bild 1

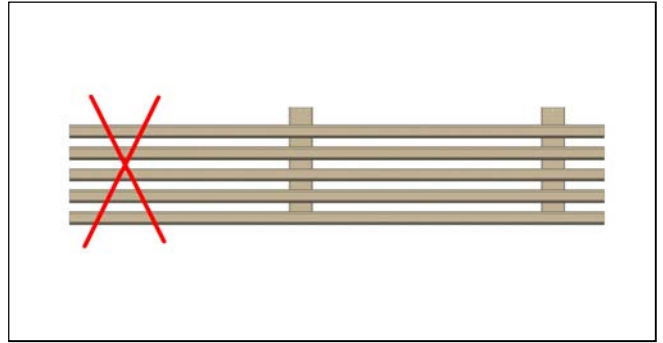


Bild 2

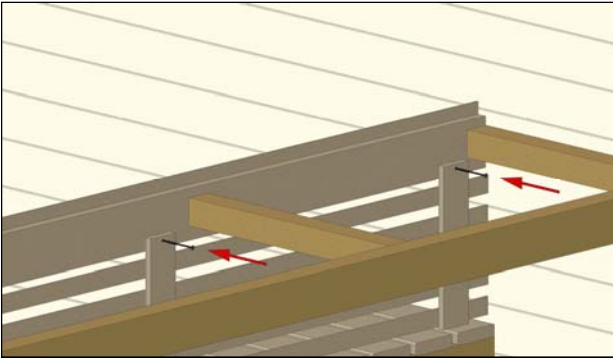


Bild 3

### Svenska

1. Välj en passande längd på rastret
2. Det är möjligt att korta av rastret med såg. (Bild 1)
3. Undvik att korta av rastret så mycket så att stödet som håller ihop brädorna försvinner, behåll gärna alla tre stöd. Dom är fästa med lim och klammer. (bild 2)
4. Fäst rastret med skruvar på baksidan på framkanten på laven. Det medföljer 4x40 mm skruvar. (Bild 3)

**Tillverkaren ansvarar inte för de produkter som skadas på grund av bristen av skyddande behandling.**

**Vi rekommenderar att behandla virket med Supi bastuolja eller vax för att skydda träet från fukt och smuts. Cirka 1-2 gånger om året.**