

Polartønna Ocean



Basseng med LED-belysning
Spesifikasjoner og instruksjoner



Spesifikasjoner

Bassenget inneholder følgende deler og utrustning:

Glassfiberarmert badestamp i 2 deler

- Farge: lyseblå
- Inklusivt monteringssett for sammenkobling med skruer og gummipakninger

Pumpe- og filtersystem - komplett

- Integrert timer
- Startkit for bassengvedlikehold med PH minus, testpinner samt rengjøringsstabletter med aktiv syre (klor)
- Pumpekapasitet: 7000 l/t
- Spenning: 230V / 250W
- Maks sugehøyde: 7,5m
- 38 mm slanger med forhåndsborede hull for innfestning i bassenget

Belysning: 4 stk LED-lamper med hvitt lys

- Ferdige hull i bassenget for enkel montering
- Innebygde strømbrytere

Panel i termotre, 18 x 90 x 970 mm, inklusiv panelklips

- Glassfiberringe for montering av termotre
Den øvre ringen er montert på bassenget og den nedre ringen består av 2 deler for fleksibel montering i høyden

Tilbehør

Følgende deler kan bestilles som tilvalg:

Isolert lokk

- Farge: Lysegrå
- Vekt: 60 kg
- Lokkets høyde: 100 til 70 mm med vinkel for vannavløp

Varmepumpe tilpasset temperaturer ned til -5°

- Freonfritt kjølemedium: R32
- Størrelse: 470 x 290 x 430 mm
- Vekt: 28 kg
- Varmekapasitet: 5 kW
- Effekt/forbruk: 1032 W = 1,032 kW
- Effekt: 6,9 ampere
- Elnett: 220 - 240 V
- Stikkontakt for kobling er montert
- Kontrollpanel for justering av temperatur

Før du går igang

Tenk på at plasseringen av bassenget er viktig! Vannet varmes raskere av solen på et solrikt område enn i skyggen.

Vi anbefaler alltid å bruke et isolert lokk for å minske energibehovet for oppvarming.

De medfølgende foringsplankene av thermowood gjør det mulig å tilpasse høyden/dybden etter eget behov. Bassenget kan til og med graves ned slik at det bare er bassengkanten som ligger over et eventuelt tredekke.


Det er også viktig at man tidlig i prosessen bestemmer hvor pumpe- og filtersystemet skal plasseres slik at hullene for inn- og avvanningsslangene plasseres i riktig retning.

Sørg også for at det finns muligheter for å koble til LED-lampene fra en koblingsboks i nærheten av bassenget.

Montering

Grunnarbeid

Forbered plasseringen ved å grave opp ca 400 mm av matjord på stedet der bassenget skal plasseres. Lag en sandseng på ca 200 mm på en bakkeduk i hullet.

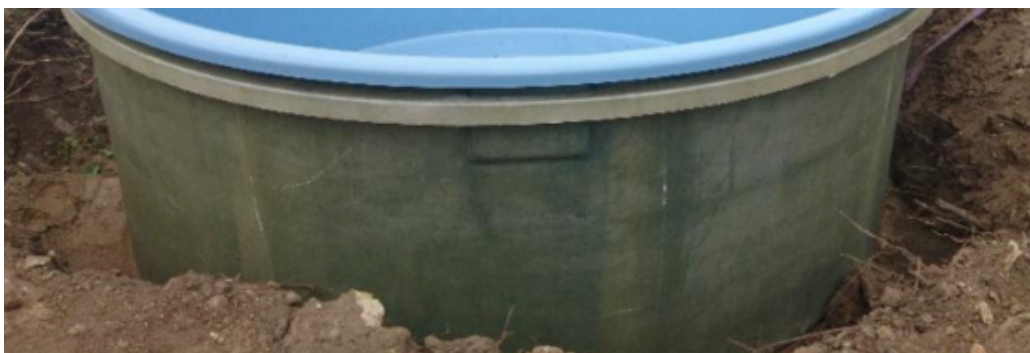

1. Plasser de 2 halvdelene av bassenget på sandsengen og jevn ut bunnen slik at bassenget får bra støtte. Hver del veier ca 200kg, hvilket betyr at man bør være 3 - 4 personer for å flytte delene på plass. Alternativt kan de flyttes med kran.

2. Legg på de medfølgende tetningslistene på kantene og skru sammen med det medfølgende festematerialet.



3. Monter vannslangene til pumpe- og filtersystemet i de forhåndsborede hullene i bassenget. Det øverste hullet er for vann ut, og det nederste hullet er for vann inn i bassenget.



4. Monter LED-lampene (4 stykk) i de forhåndsborede hullene, og monter belysningens strømbryter på bassengkanten.



5. Etter du har plassert bassenget inn i f.eks. fliser eller tredekke, monteres de medfølgende panelene i termotre. Panelene kan tilpasses og kuttes ved behov. Vi anbefaler å ha ca 40 mm mellomrom mellom underkanten av panelene og tredekket/gulvløsningen.



6. Panelene monteres med panelklips sånn at klipsene skjules. Panelene festes i den formonterte øvre glassfiberringen med skruer gjennom panelklipsene. Den nedre tilknytningen gjøres på den løse glassfiberringen. Vi anbefaler 2 panelklipstilknytninger på hvert panel.

7. Koble på pumpe- og filtersystemet

For montering av pumpe- og filtersystemet anbefaler vi å se denne **monteringsfilmen**. Du finner til og med manualer for pumpe- og filtersystemet på produktsiden.



8. Kos deg i bassenget ditt!

