


Generell placering för vedpaket i Polhus bastuhus

I vedpaket ingår:

- Harvia M2 VEDELDA
- Harvia Stålskorsten WHP1500 (Isolerat rökrör WHP1000)
- Harvia Skyddsvägg M3 WL 450
- Harvia Golvskyddsplåt WL 100

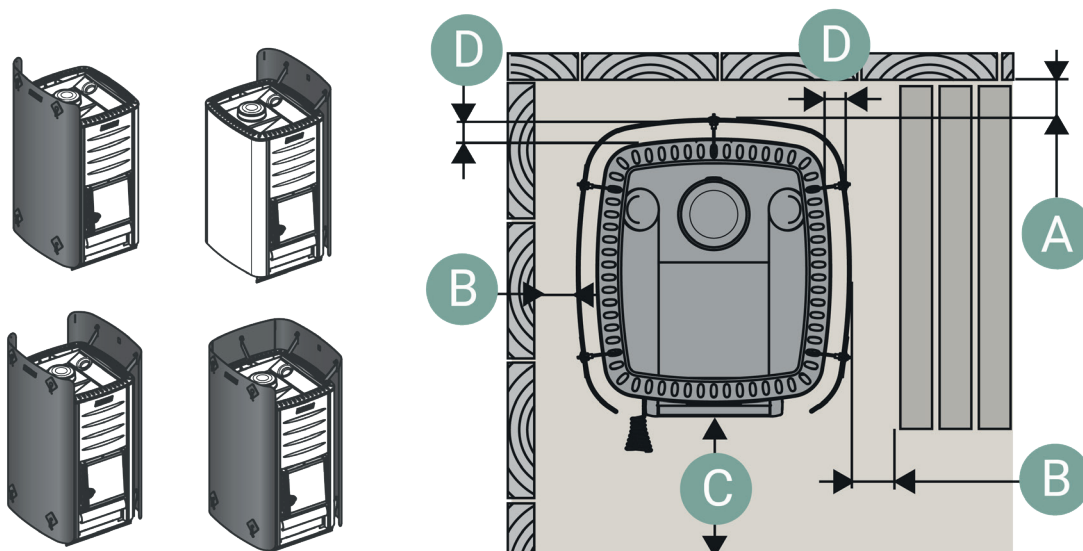

BETECKNING	BESKRIVNING	AVSTÅND
A	Avstånd mellan yttervägg och skyddsplåt – gäller skorstenssida (kaminens baksida)	Min. 100 mm
B	Avstånd från skyddsplåt till brännbart material	Min. 50 mm
C	Avstånd mellan kamin och ytterkant golvskyddsplåt	Min. 300 mm
D	Avstånd mellan skyddsplåt och kamin	30 mm